

DREVSTING s.r.o.

výroba interiérových dverí a zárubní

2020

Rámové a bezrámové

Prečo CPL laminát?

Dvere sú dominantou interiéru. Ich dizajn a spracovanie sú veľmi dôležité pri vytvorení toho správneho dojmu. Preto sa orientujeme na výrobu interiérových dverí s povrchovou úpravou CPL laminát, ktorý je zárukou vysokej odolnosti voči oderu, poškrabaniu, či poškriabaniu rôznymi kvapalinami. Navyše používané lamináty CPL sú dokonalou imitáciou prírodných materiálov ako je dyha a drevený masív, čím interiéru získava vysokú úžitkovú hodnotu. Dvere sú stálofarebné, ľahko udržiavateľné a dajú sa jednoducho čistiť, čo ocenia najmä starostliví rodičia. Identický CPL laminát je použitý aj na zárubniach a dekoračných lištách, čím pôsobí jednotne.

Čo je CPL laminát?

Laminát (Continuous Pressure Laminate) od rakúskeho výrobcu EGGER, ktorý vzniká nasycovaním viacerých vrstiev impregnačného a dekoratívneho papiera melamínovou živicom, následným zalisovaním do jedného celku a vytvrdením pri vysokom tlaku a teplote. Vyznačuje sa nasledovnými vlastnosťami:

- vysoká odolnosť proti oderu a vysoká tvrdosť proti poškrabaniu
- dokonalá imitácia prírodných materiálov
- farebná stálosť
- ľahká údržba
- vhodný do namáhaných priestorov (malé deti, domáce zvieratká, výrobné priestory

Dvere falcové a bezfalcové CPL

Pojem falcové/bezfalcové dvere označuje prevedenie hrán dverí.

Klasickým prevedením sú falcové dvere, ktoré majú po obvode krídla vytvorenú polodrážku. Táto polodrážka pri zatvorených dverách prekrýva medzeru medzi dverami a zárubňou. Trendovou záležitosťou sú dnes dvere tzv. „BEZFALCOVÉ“. Toto riešenie pri ktorom sú zatvorené dvere zapustené na úroveň obložiek, prináša vizuálny efekt zachovania jednotnej plochy dverí so zárubňou. Elegancia prevedenia dopĺňajú tzv. 3D skryté závesy, umožňujúce otvorenie dverí až do 180° a nastavenie dverí v troch smeroch. Zamykanie zabezpečuje magnetický zámok s následovnými vzdialenosťami medzi osou kľučky a osou zámku (roztečami): pri zámku obyčajnom 90 mm, pri zámku pre vložku (fabku) 85 mm a pri WC 96 mm.

Modelové rady sendvičových dveří

A-1



A-2



A-3



A-4



A-5



B-1



B-2



B-3



B-4



B-5



C-1



C-2



D-1



D-2



D-3



E-1



E-2



E-3



G-1



G-2



G-3



H-1



H-2



H-3



F-1



F-2



F-3



F-4



F-5



F-6



F-7



F-8



I-1




I-2




I-3




J-1




J-2



J-3



Modelové rady sendvičových dverí

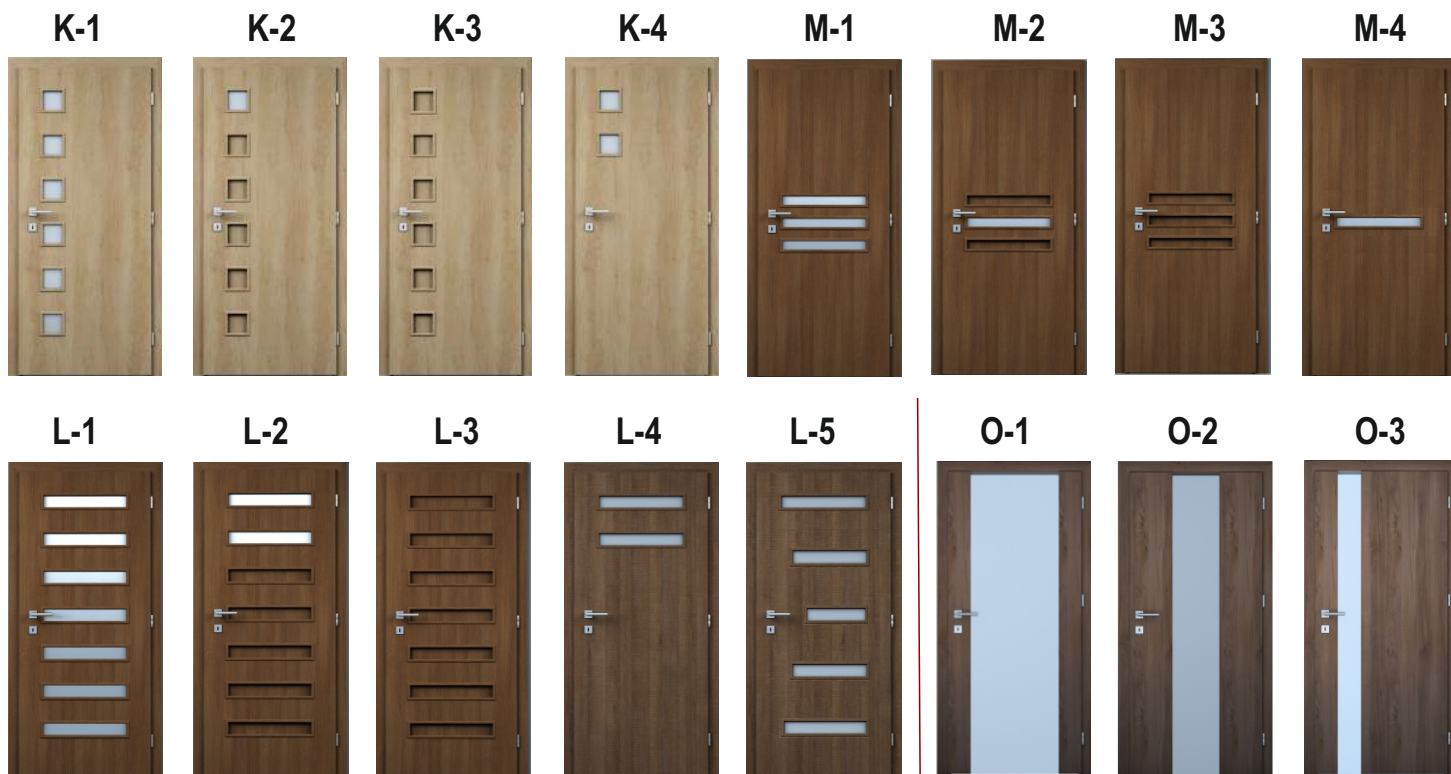

Modelové rady rámových dverí

Vzory dezénov CPL a druhov skiel (Farebná odchýlka vyhradená)



Sklá bez príplatku:



Sklá s príplatkom:



Pri modelovej rade O-1, O-2, O-3 je použité bezpečnostné sklo hrúbky 8 mm, podľa výberu v matnom alebo čírom prevedení.

Modelové rady rámových dverí

P-1



P-2



P-3



Q-1



Q-2



Q-3



R-1



R-2



R-3



S-1



S-2



S-3



S-4



T-1



T-2



T-3



U-1



U-2



U-3



U-4



U-5



V-1



V-2



V-3



W-1



W-2



W-3



Z-1



Z-2



Z-3

